


Głośnik jest produkowany na podstawie licencji firmy Pioneer-Japonia

SWW 1158-71

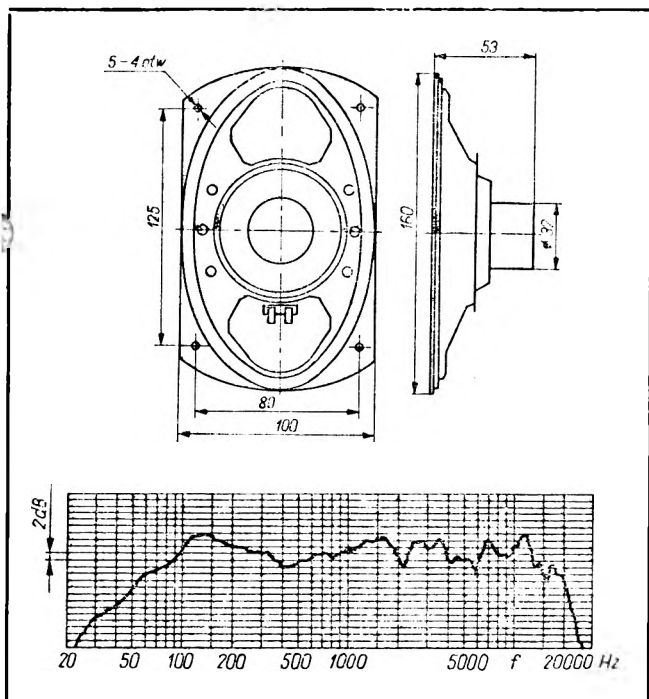

ZASTOSOWANIE

Głośnik jest przeznaczony do odbiornika telewizyjnego.

BUDOWA

Głośnik ma obwód magnetyczny bezrozproszeniowy.

DANE TECHNICZNE

Moc, P_{zn}	4 W
Impedancja, Z	4** Ω
Częstotliwość rezonansowa, f_0	110 Hz
Efektywność, E	91 dB

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Głośnik spełnia wymagania określone w karcie katalogowej w opracowaniu.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę i typ głośnika.

- * Zastępuje głośniki typów GD 10-16/3/1 i GD 10-16/3/2.
- ** Na specjalne zamówienie głośnik może być wykonany o impedancji 8 lub 15 Ω .

PRODUCENT



ZAKŁADY WYTWÓRCZE GŁOŚNIKÓW
„UNITRA-TONSIL”
ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września
Telefon: 342 do 347 Teleks: 0415278

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERADIOTECHNICZNEGO
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471 Teleks: 813435