



GDM 18/80 8 ohm Tonsil

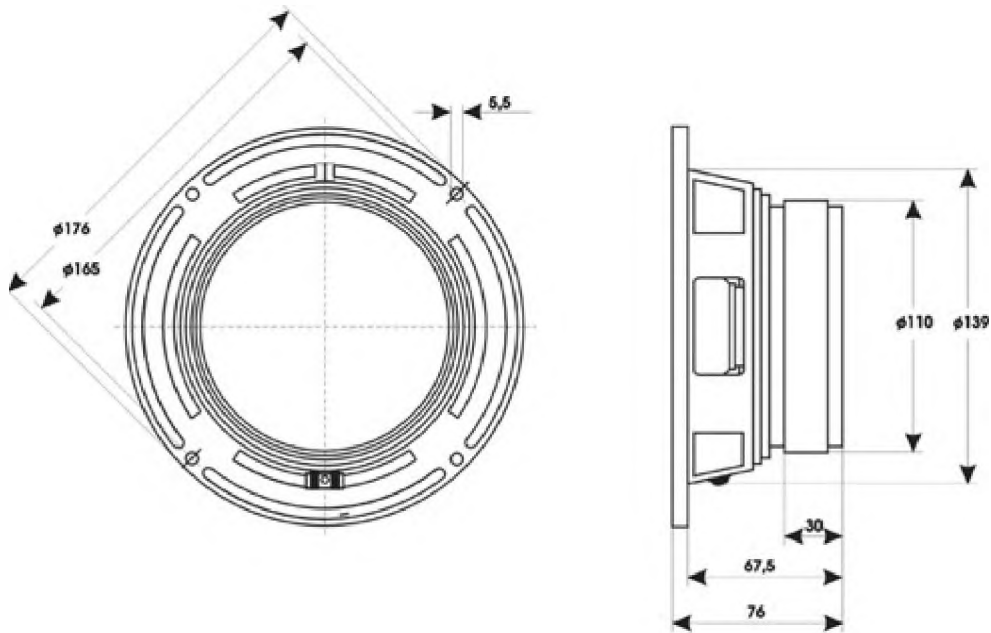

Indeks wyrobu	- 9515300502	Indukcja w szczelinie	- 1,06 [T]
Impedancja	- 8 [Ohm]	Energia w szczelinie	- 337,9 [mJ]
Pasma przenoszenia	- 500 - 9 000 [Hz]	Materiał magnesu	- ferryt
Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem)	- 100/40 [W]	Materiał membrany	- celuloza
Moc maksymalna	- 125/50 [W]	Materiał zawieszenia	- pianka
Efektywność	- 92 [dB]	Materiał korpusu cewki	- nomex
Częstotliwość rezonansowa FS	- - [Hz]	Materiał cewki	- miedź
Rezystancja cewki	- 7 [Ohm]	Materiał kosza	- aluminium
Wysokość cewki	- 7,5 [mm]	Objętość ekwiwalentna	-
Średnica rdzenia	- 35 [mm]	Dobroć mechaniczna QMS	-
Wysokość szczeliny	- 6 [mm]	Dobroć elektryczna QES	-
Szerokość szczeliny	- 1,2 [mm]	Dobroć całkowita QTS	-
Średnica zewnętrzna magnesu	- 110 [mm]	Całkowita masa ruchoma MMS	-
Średnica wewnętrzna magnesu	- 60 [mm]	Podatność mech. zawiesz. CMS	-
Wysokość magnesu	- 18 [mm]	Wskaźnik siły BI	-
Waga magnesu	- 0,6 [kg]	Powierzchnia czynna membrany SD	-
Rekomendowana częstot. podziału	- 1 000 [Hz]	Uwagi	-
		Waga głośnika	- 0,6 [kg]

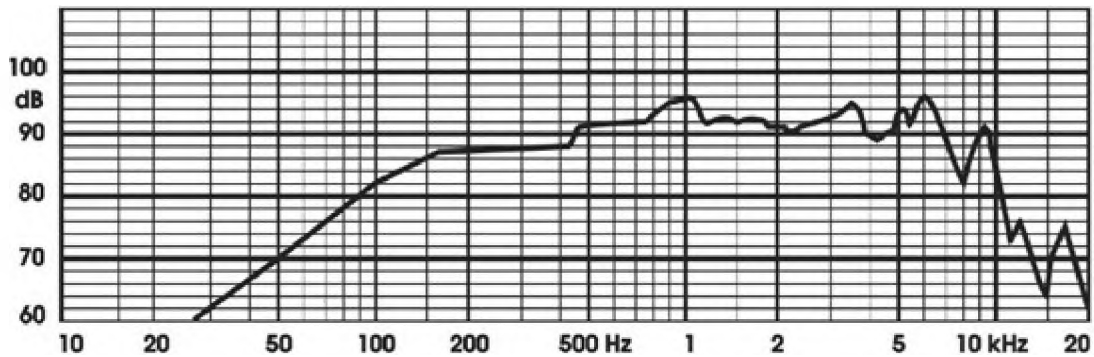

Pomiar: kabina bezechowa, 1W/1m, zamontowany w obudowie zamkniętej 5 dm³