


Podwójna dioda

7Z4

Prostownik pełnookresowy

Loktal

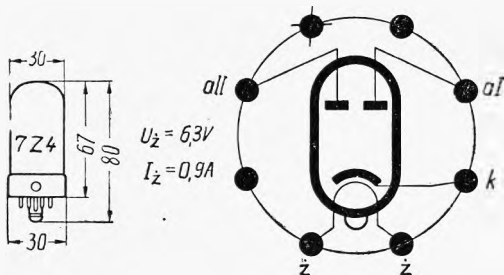

Wartości robocze

	Filtr		
	pojemnościowy	indukcyjny	
U_{Tr}	650 (2 × 325)	900 (2 × 450)	V
$C_{wejm\min}$	4	—	μF
$R_{zasil\min}$	75	—	Ω
L_{\min}	—	6	H
I_k	100	100	mA
$U_a=^1)$	400	365	V
$U_a=^2)$	365	350	V

¹⁾ Dla 1/2 obc. = (50 mA).

²⁾ Dla pełnego obc. = (100 mA).

Wartości maksymalne

U_{zwr}	1250	V
I_{aszcz}	300	mA
$U_{wlkszcz}$	450	V

TYPY PODOBNE

EZ 22, EZ 80