


SWW 1158-71

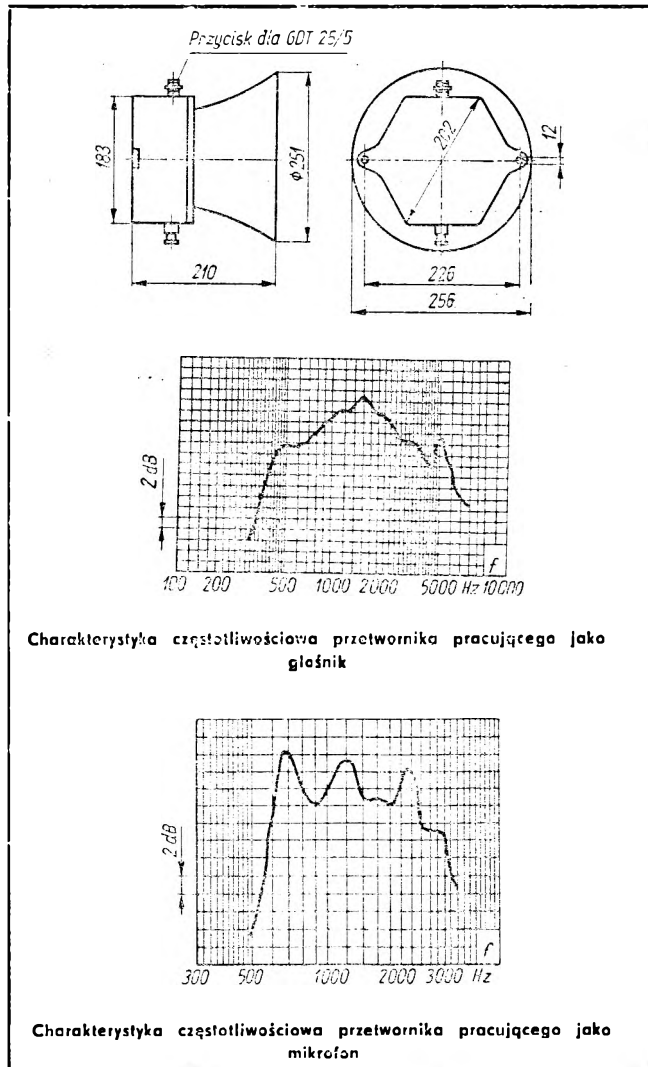

ZASTOSOWANIE

Głośniki są przeznaczone do pracy w przestrzeni otwartej oraz w trudnych warunkach klimatycznych. Stosuje się je na statkach, w radiowozach i na peronach.

Głośnik typu GDT-25/5 jest przetwornikiem elektroakustycznym odwracalnym, tzn. że może pracować jako głośnik lub jako mikrofon. Jest on wyposażony w przycisk służący do wywołania dyspozytora z centrali, który może przełączyć głośnik do pracy w charakterze mikrofonu.

Głośnik typu GDT-25/5 jest przystosowany do pracy w strefie tropikalno-morskiej.

DANE TECHNICZNE

Moc, P_{zn}	5 W
Napięcie zasilania, U_{we}	120 V
Efektywność, E	105 dB
Skuteczność głośnika typu GDT-25/5 jako mikrofonu	1,5 mV·N ⁻¹ ·m ²

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Głośnik spełnia wymagania określone w warunkach technicznych:

- dla typu GDT-25/5 – WT-68/TK-113,
- dla typu GDT-25/5-2 – WT-68/TK-114.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę i typ głośnika.

PRODUCENT

 UNITRA
TONSIL

ZAKŁADY WYTWÓRCZE GŁOŚNIKÓW
„UNITRA-TONSIL”

ul. Daszyńskiego 2/3, 62-300 Września
Telefon: 342 do 347 Teleks: 0415278

DYSTRYBUTOR

 UNITRA
UNIZET

BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471 Teleks: 813435