


High-vacuum FULL-WAVE RECTIFIER  
 TUBE REDRESSEUR BIPLAQUE à vide poussé  
 Hochvakuum DOFFELWEGGLEICHRICHTERROHRE

Heating: direct by A.C.;  
 parallel supply  
 Chauffage: direct par C.A.;  
 alimentation en parallèle  
 Heizung: direkt durch Wechselstrom;  
 Parallelspeisung

$V_f = 4,0 \text{ V}$   
 $I_f = 2,0 \text{ A}$

Dimensions in mm  
 Dimensions en mm  
 Abmessungen in mm





Operating characteristics and limiting values  
 Caractéristiques d'utilisation et caractéristiques limites  
 Betriebs- und Grenzdaten

$V_{tr}$	2x300	2x400	max. 2x500	$V_{eff}$
$I_o$	max. 160	max. 140	max. 120	mA

C	>32	>60	$\mu F$
Rt	min. 2x50	min. 2x100	$\Omega$

1561

"Miniwatt"

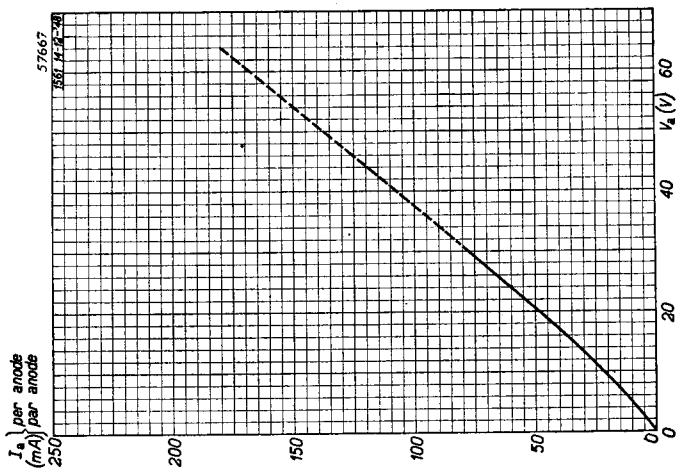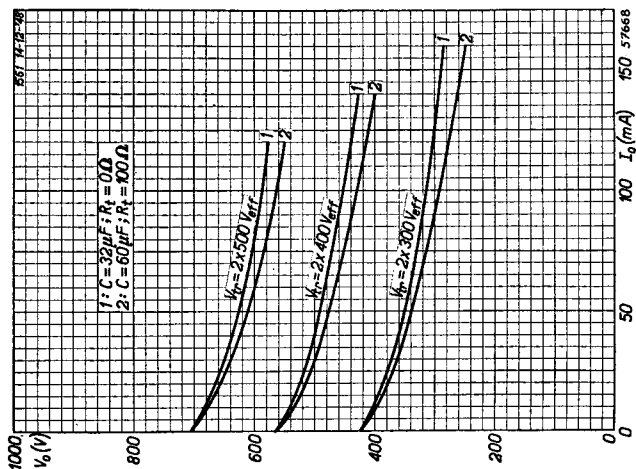

**PHILIPS**



*Electronic  
Tube*

**HANDBOOK**

<b>page</b>	<b>1561 sheet</b>	<b>date</b>
1	1	1948.09.24
2	2	1948.09.24
3	FP	1999.08.28