


Sylvania
TYPE 950
PENTODE
DE PUISSANCE

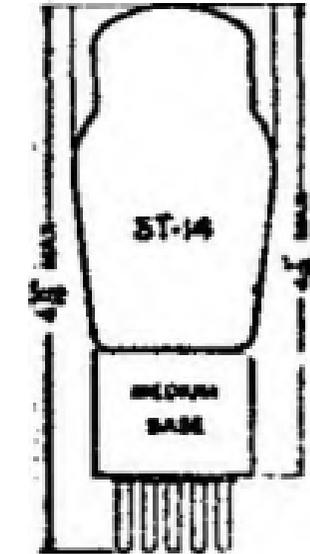

CARACTERISTIQUES

Tension filament CC	2,0 volts
Courant filament	0,120 ampère
Ampoule	ST-14
Culot : moyen 5 broches	5-K
Position de montage	Verticale

Pour conditions de fonctionnement et caractéristiques, ainsi que les applications, voir type 1J5G, qui est son équivalent.

TUBES SPECIAUX SYLVANIA

Les tubes spéciaux décrits dans les pages suivantes, couvrent les types qui se rangent sous des usages divers et ne sont pas considérés comme des tubes de réception proprement dits. Des tabulations sont données notamment pour les tubes à rayons cathodiques, tubes remplis de gaz, tubes de contrôle (relais), redresseurs spéciaux, amplificateurs de télévision et tubes pour applications spéciales.

Ils sont tous classés dans l'ordre numérique-alphabétique et ne sont pas groupés suivant leurs applications.

Pour faciliter les recherches, il s'agit des tubes ci-après :

Type	Type
0A4G	6AC7/1852
2A4G	VR—90
2X2/879	VR—150
3AP1/906—P1	210—T
3AP3/906—P3	864
3AP4/906—P4	884
5AP1/1805—P1	885
5AP4/1805—P4	1221
5BP1/1802—P1	1223
5BP3/1802—P3	1231
5BP4/1802—P4	1232
6AB7/1853	1612