


Pentoda mocy (teletransmisyjna)

E 2 d

Siemens

Wzmacniacz mocy m. cz.

7-kołkowy spec.

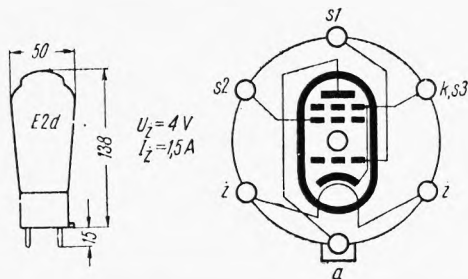

Wartości robocze pentody

U_a	250	V
U_{s2}	250	V
U_{s1}	-6,5	V
I_a	37	mA
I_{s2}	5	mA
S_a	8	mA/V
ρ_a	60	k Ω
R_a	7	k Ω
$P_{a\sim}$	3,5	W
h	10	%
R_k	170	Ω

Wartości maksymalne

$U_{a\max}$	275	V
$U_{s2\max}$	275	V
$P_{a\max}$	10	W
$P_{s2\max}$	1,5	W
$R_{s1\max}$	0,25	M Ω
$I_{k\max}$	60	mA

Pojemności

C_{wej}	12	pF
C_{wyj}	6	pF
$C_{s1/u}$	0,3	pF

TYPY PODOBNE